



Produktinformation Poly V Riemen

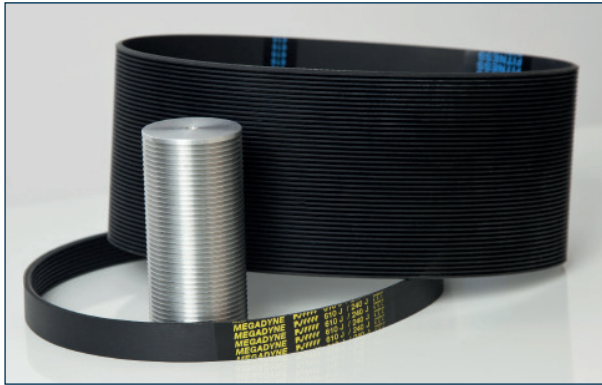

Allgemeine Informationen

IGAT Poly V Riemen aus Neoprene oder Polyurethan zeichnen sich durch besondere Lauf-ruhe, Präzision und hohe Leistungsdichte aus.

Abmessungen

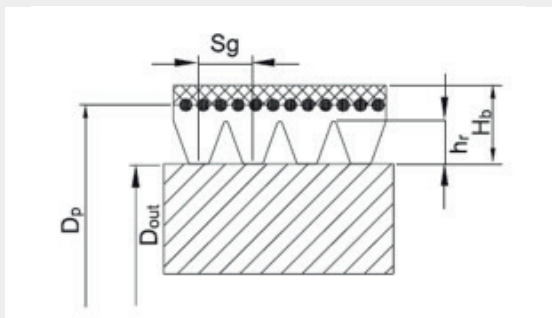

	PH	PJ	PK	PL	PM
Sg (mm)	1,6	2,34	3,56	4,7	9,4
hr (mm)	0,8	1,2	2	3	4
Hb (mm)	2,6	3,4	4,6	6,6	12,8
Dmin (mm)	13	20	45	75	180

Lieferbare Längen PJ / PL
(andere Profile auf Anfrage)

Anmerkungen

- Poly V Antriebslösungen mit Polyurethane Riemen bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Einsatzbereiche

- Tür- und Torantriebe
- Waschmaschinen / Trockner
- Abzugsriemen (mit Beschichtung)
- Pressen, Kompressoren

Technische Daten

- 5 Leistungsklassen PH, PJ, PK, PL, PM
- Werkstoff Neopren (BR) oder PU 85 ShA
- Zugträger Glasfaser, Aramid auf Anfrage
- Riemengeschwindigkeiten bis 60 m/s
- Temperaturbereich -25 bis +80 Grad
- BR-Riemen antistatisch nach ISO 1813
- Elastische Versionen für feste Achsabstände

Längentabellen lieferbare Abmessungen PJ / PL

Profil J Länge (mm)		
J350	J1016	J1280
J381	J1036	J1287
J406	J1040	J1295
J432	J1051	J1302
J457	J1065	J1315
J483	J1080	J1318
J495	J1089	J1321
J508	J1092	J1326
J533	J1100	J1365
J559	J1108	J1371
J584	J1116	J1397
J610	J1136	J1428
J635	J1143	J1473
J650	J1150	J1524
J660	J1160	J1549
J685	J1168	J1600
J711	J1170	J1651
J723	J1184	J1752
J737	J1190	J1854
J762	J1194	J1895
J769	J1200	J1910
J790	J1203	J1930
J813	J1210	J1956
J864	J1214	J2083
J895	J1222	J2135
J914	J1232	J2210
J944	J1236	J2337
J955	J1244	J2489
J965	J1262	
J990	J1270	

Profil L Länge (mm)	
L953	L2235
L991	L2324
L1074	L2362
L1080	L2477
L1100	L2515
L1194	L2705
L1270	L2743
L1321	L2845
L1334	L2895
L1372	L2921
L1397	L2997
L1422	L3086
L1435	L3124
L1473	L3289
L1511	L3327
L1562	L3492
L1613	L3696
L1664	L4051
L1715	L4191
L1765	L4470
L1803	L4622
L1842	L5029
L1943	L5385
L1956	L6096
L1981	
L2019	
L2070	
L2096	
L2134	
L2197	